

Smart Light



- steel sheet body material
- Electro Static Powder Coated
- Polycarbonate diffuser
- Motion sensor
- Adjustable light hold time of the sensor
- Response time of the sensor less than 1 second
- sensor detection range up to the 5m radius of the sensor
- Standard 2 Pole Terminal
- Easy installation mechanism

- بدنه از جنس ورق فولادی
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- دیفیوزر از جنس پلی کربنات
- سنسور کنترل روشنایی نوری - حرکت
- قابلیت تنظیم مدت روشنایی
- زمان پاسخگویی سنسور کمتر از 1 ثانیه
- محدوده تشخیص حرکت حداکثر تا شعاع 5 متری سنسور
- دارای ترمینال ارت دار
- دارای مکانیزم نصب آسان

5 Years
Garranty

10 Years
Warranty

SMD
LAMP


50'000
Rated Lifetime



220 V
AC


CRI
>85

I(THD)
<15

PF
>0.97



Order Code	Connected Load (W)	Colour Temperature (K)	Luminous Flux (Lm)	Body Colour	Dimension (mm)	
					D	H
M661W1840	18	4000	1440	White	280	85
M661W1850	18	5000	1440	White	280	85
M661W1865	18	6500	1440	White	280	85
M661B1840	18	4000	1440	Black	280	85
M661B1850	18	5000	1440	Black	280	85
M661B1865	18	6500	1440	Black	280	85
M661S1840	18	4000	1440	silver	280	85
M661S1850	18	5000	1440	silver	280	85
M661S1865	18	6500	1440	silver	280	85

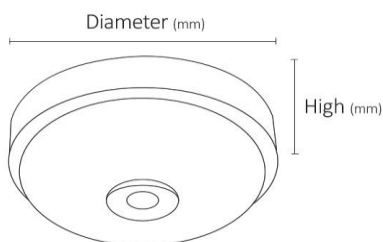

چراغ سقفی اسمارت

S M A R T

