

Lanova



- Tinplate steel sheet body material
- Electro Static Powder Coated
- installation recessed and surface and suspended
- Polystyrene diffuser
- Standard 3 Pole Terminal
- hosta form module holding pin

- بدنه از جنس ورق فولادی تین پلیت
- پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
- قابلیت نصب توکار و روکار و آویز
- دیفیوزر از جنس پلی استایرن
- دارای ترمینال ارت دار
- پین نگهدارنده ماژول از جنس هوستا فرم

5 Years
Garranty

10 Years
Warranty

SMD
LAMP


50 000
Rated Lifetime



220 V
AC


CRI
>85

I_(THD)
<15

PF
>0.97



Order Code	Connected Load (W)	Colour Temperature (K)	Luminous Flux (Lm)	Body Colour	Dimension (mm)		
					L	W	H
M121W4840	48	4000	5760	White	595	595	25
M121W4850	48	5000	5760	White	595	595	25
M121W4865	48	6500	5760	White	595	595	25
M121B4840	48	4000	5760	Black	595	595	25
M121B4850	48	5000	5760	Black	595	595	25
M121B4865	48	6500	5760	Black	595	595	25

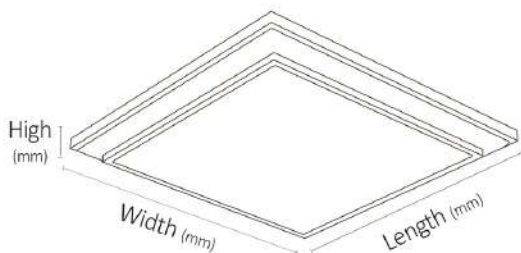


چراغ لانووا

LANOVA



قابل نصب در فضاهایی که سقف با سازه تایل دارای فاصله محدودی است (۳ سانتی متر)
installed in spaces where the ceiling has a limited distance with the tile structure (3 cm)

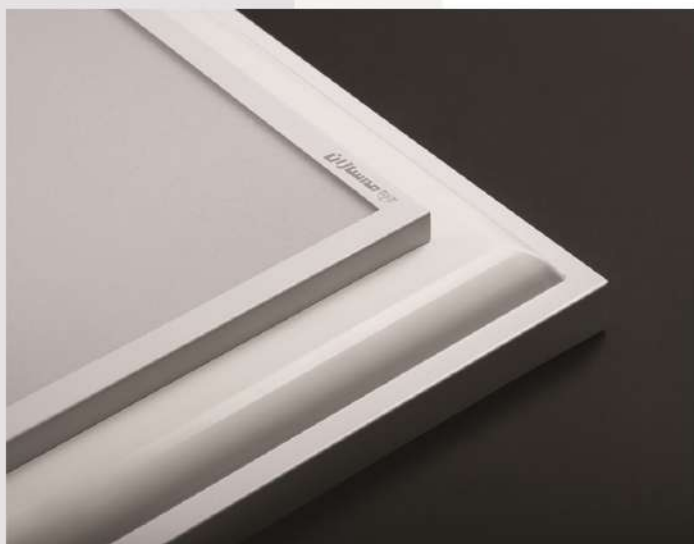



چراغ لانووا

LANOVA

قابلیت نصب به صورت توکار و روکار



چراغ لانووا

LANOVA

قابلیت نصب به صورت آویز



Accessories:
Pendant installation kit

تجهیزات جانبی:
کیت نصب آویز

