



چراغ سقفی اسمارت

چراغ سقفی اسمارت سنسوردار با توان ۱۸ وات ۲۱۶۰ لومن

معرفی محصول

- چراغ سقفی اسمارت مناسب برای نصب در راهروها، بالکن ها و ... در محیط اداری، تجاری و مسکونی طراحی شده است.. از ویژگی های این چراغ زیبا و کاربردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. صرفه جویی در مصرف انرژی
 ۲. یکنواختی در پخش نور
 ۳. نور متناسب با محیط
 ۴. طراحی ساده و کاربردی

جدول اطلاعات فنی


اسمارت	نام چراغ:
M661W18	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، پارکینگ ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / چیپ LED:
6500-5000-4000	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50000 ساعت	ثبات شارتوری:
L70	رده بندی ثبات شارتوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
18وات	توان چراغ (وات):
2160	شارتوری چراغ (لومن):
120	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
65	درجه حفاظت:
II Class	کلاس عایقی
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۹۸٪	بالاست / دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست / دراپور :
تک کاناله	ویژگی بالاست / دراپور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 HZ	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PV	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال:
قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز ۲.۵، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	ویژگی ترمینال:
ورق فولادی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:

رنگ بدنه :

سفید

رنگ بدنه RAL:	RAL9016
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آببندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	سنسور کنترل روشنایی نور - حرکتی
نوع سنسور:	سنسور کنترل روشنایی نور - حرکتی میکروویو
وزن (کیلو گرم):	0.5_1.5
ابعاد(سانتی متر):	28

نمودار فتو متریک

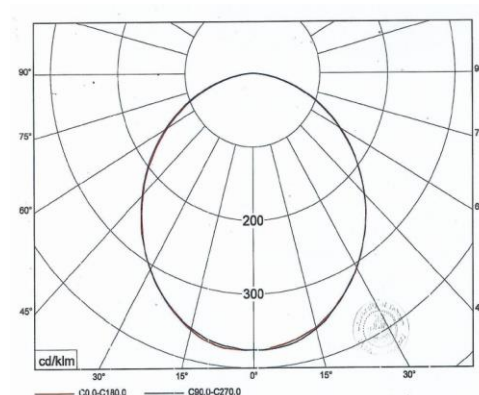

نقشه فنی

