



چراغ سولاریس

چراغ خیابانی سولاریس با توان ۱۵۰ وات 22500 لومن با دمای رنگ نور 5000 کلوین

معرفی محصول


- چراغ خیابانی سولاریس مناسب برای خیابان ها طراحی شده است.
از ویژگی های این چراغ زیبا و کاربردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. صرفه جویی در مصرف انرژی
 ۲. یکنواختی در پخش نور
 ۳. ساختار محکم
 ۴. درجه حفاظت (IP66)

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	سولاریس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M812G15050
نوع نصب:	نصب افقی به پایه، نصب عمودی به پایه
کاربرد:	خیابانی - معابری
نوع منبع نور:	LED
دمای رنگ نور:	5000
منبع نور:	LED
ثبات شارنوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شارنوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	80
توان چراغ (وات):	150 وات
شارنوری چراغ (لومن):	22,500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	66
کلاس عایقی	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	مثبت 50 درجه سانتی گراد
حداقل دمای محیطی کارکرد:	منفی 20 درجه سانتی گراد
بالاست / درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 98%
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست / درایور :	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (V1-10 (Dimmable)
ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~265 VAC±10%

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 HZ
ویژگی گلند:	گلند فلزی
سایز گلند:	PG9
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکست
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه :	طوسی
رنگ بدنه RAL:	RAL7040
ویژگی بدنه:	محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور
جنس درب:	آلومینیومی دایکست
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دفیوزر/شیشه:	شفاف
ویژگی دفیوزر/شیشه:	به ضخامت 4 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربنات شفاف
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	امکان تغییر زاویه تا $\pm 15^\circ$ درجه برای دستیابی به انواع پخش نور دارای تراز تعبیه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن
وزن (کیلو گرم):	4.5
ابعاد(سانتی متر):	7*31*54

نمودار فتو متریک

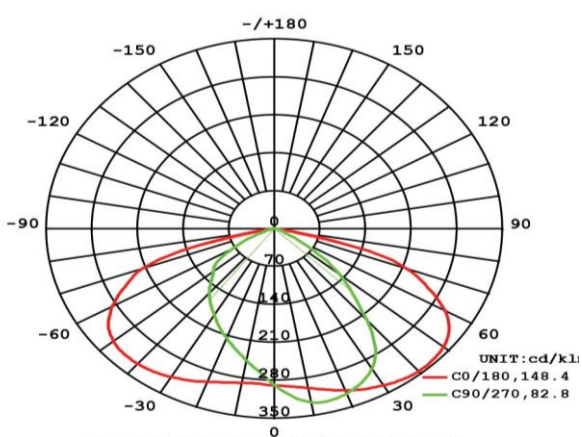

نقشه فنی

