



چراغ پروژکتوری آیمکس

چراغ پروژکتوری آیمکس با توان ۲۰۰ وات ۳۳۰۰۰ لومن با دمای رنگ نور ۶۵۰۰ کلوین

معرفی محصول

چراغ پروژکتوری آیمکس مناسب برای کاربری های پروژکتوری طراحی شده است.

از ویژگی های این چراغ کاربردی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. صرفه جویی در مصرف انرژی

۲. یکنواختی در پخش نور

۳. ساختار محکم


۴. درجه حفاظت (IP66)

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آیمکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M471B20065
نوع نصب:	دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، محیط های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
دمای رنگ نور:	6500
منبع نور:	LED
ثبات شتابوری:	بیش از 100000 ساعت
رده بندی ثبات شتابوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	80
توان چراغ (وات):	200 وات
شارنوری چراغ (لومن):	33,000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	165
درجه حفاظت:	66
کلاس عایقی	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	مثبت ۵۰ درجه سانتی گراد
حداقل دمای محیطی کارکرد:	منفی ۲۰ درجه سانتی گراد
بالاست / درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۹۸٪
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست / درایور:	V1-10 (Dimmable)
ویژگی بالاست / درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%

فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 HZ
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکست
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه :	مشکی
رنگ بدنه RAL:	RAL9005
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه سطح مقطع سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
مقاومت مکانیکی:	Ik10
جنس دفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دفیوزر / شیشه:	شفاف
ویژگی دفیوزر / شیشه:	به ضخامت ۶ میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه ۲۵
جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبنندی:	با دوام در مقابل حرارت و فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلو گرم):	9_8
ابعاد(سانتی متر):	27*31*7

نمودار فتو متریک

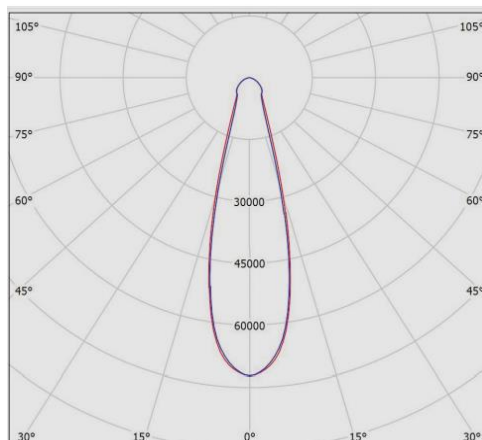

نقشه فنی

